



DATA SUBMITTAL - ROOFTOP
LPH060-160P434
CAC ROOFTOP INVERTER

Proyecto: _____
Ubicación: _____
Numero de Referencia: _____
Designación de Sistema: _____

Ingeniero: _____
Arquitecto: _____
Fecha: _____

CARACTERÍSTICAS

- Control 24V
- Compressor Inverter
- Serpentin Interior/Exterior con 'Blue Fin'

- Motor del evaporador de dos etapas
- Válvula de Expansión Electrónica

ESPECIFICACIONES

DESEMPEÑO

Capacidad Enfriamiento (Btu/h)	55,000
EER(W/W)	2.84
SEER(BTUH/W)	16
Capacidad Calefaccion (Btu/h)	56,000
HSPF	8.5
Flujo de Aire (CFM)	1650
Rango de Operación de temperaturas	/

Cooling	63°F(17°C)-118°F(48°C)
Heating	5°F(-15°C)-89°F(32°C)

Presión Estática Externa Exterior (In WG)	0
Presión Estática Externa Interior (In WG)	0.23

ELECTRICAL DATA

Fuente alimentación (V/Hz/φ)	220-230/60/1
Protección máxima sobre corriente (A)	25
Ampacidad minima circuito (A)	35
No. of Compressors	1
No. of Fans	1

GENERAL DATA

Relación de combinación interior / exterior	100%
Max. # of Unidades Interiores	1
Nivel de presión de sonido (dBA)	66
Refrigerante	R410A
Carga Refrigerante Fabrica (onzas)	137.6

DIMENSIONS

Dimensiones (in)	Alto	33.1
	Ancho	42.8
	Largo	58.5
Conexión tubería de líquido pulgadas (in)		1/2
Conexión tubería de succión pulgadas (in)		3/4
Peso con embalaje (lb)		450
Peso neto (lb)		441

Numero de Modelo : LPH060-160P434
Numero de Catalogo Evaporadora: 21N95



GARANTÍA DE PRODUCTO

Cinco años de garantía limitada*

OPTIONAL ACCESORIES



Nota – Debido al compromiso continuo de Lennox a la calidad, las especificaciones, clasificaciones y dimensiones están sujetos a cambios sin previa vista y sin incurrir cualquiera responsabilidad. La instalación, ajuste, alteración, servicio o mantenimientos incorrectos pueden causar daños personales. La instalación y el servicio deben ser realizados por un instalador calificado y agencia de servicio.





DATA SUBMITTAL - ROOFTOP
LPH060-160P434
CAC ROOFTOP INVERTER

NOTAS

Datos de Capacidad en enfriamiento y calefacción medidos a las siguientes condiciones:
 Enfriamiento: 80°F BS / 67°F BH (Inter), 95°F BS/75°F(Exter)
 Calefacción: 68°F BS / 59°F BH (Inter), 45°F BS/ 43°F

DIBUJOS DIMENSIONALES - PULGADAS (MM)

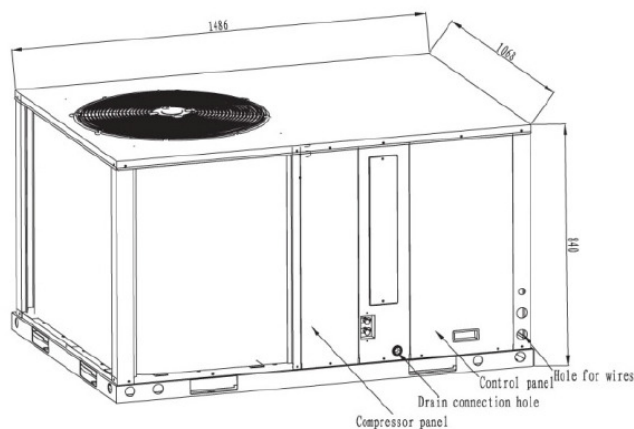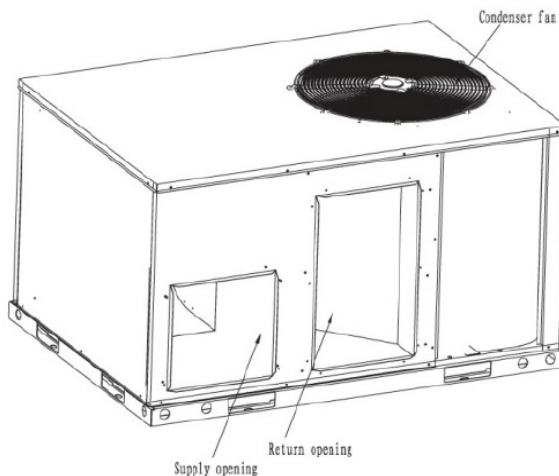

RTU	Inch	mm
H	33.1	840
W	42.8	1086
L	58.5	1486

Nota – Debido al compromiso continuo de Lennox a la calidad, las especificaciones, clasificaciones y dimensiones están sujetos a cambios sin previa vista y sin incurrir cualquiera responsabilidad. La instalación, ajuste, alteración, servicio o mantenimientos incorrectos pueden causar daños personales. La instalación y el servicio deben ser realizados por un instalador calificado y agencia de servicio.