SUBMITTAL – SPLIT PARED ALTA

LI012CO-160P432-1 - LI012CI-160P432-1

INVERTER UNA ZONA MINI-SPLIT SOLO FRÍO

Proyecto: **Ingeniero:**

Ubicación: **Arquitecto:**

Referencia No.: **Fecha:**

Designación de Sistema: **Para:** ☐ Referencia ☐ Aprobación ☐ Revisión ☐ Construcción

CARACTERÍSTICAS

Unidad Externa: LI012CO-160P432-1
CAT No.: 20Y04



- **Gold Fin**
- **Enfriamiento en baja temperatura**
- **Arranque en baja frecuencia**
- **Tubería de cobre de 3 metros incluido**

Unidad Interna: LI012CI-160P432-1
CAT No.: 20Y03



- **Arranque automático**
- **Motor de cuatro velocidades**
- **Display LED**
- **Control inalámbrico incluido**
- **Filtro fotocatalítico incluido**
- **Función 'I Feel'**

Líneas de Refrigeración y pautas de elevación y distancia	
Máximo tiro de tuberías pies. (metros)	65.6 ft. (20 m)
Elevación máxima - Unidad Externa Debajo/Arriba Pies. (metros)	32.8 ft. (10 m)
Diámetro línea de líquido pulgadas (in.)	1/4"
Diámetro línea de succión pulgadas (in.)	3/8"

GARANTÍA DE PRODUCTO

Cinco años de garantía limitada*

ACCESORIOS OPCIONALES

Módulo Wifi (Y9840. WSBTE04)
Control alámbrico programable (19F47.XK76)
Control alámbrico no programable (19F49.XE71-44/G)

AHRI CERTIFIED www.ahridirectory.org
Unitary Small HP
AHRI Standard 210/240
Certification applies only when the complete system is listed with AHRI.

Intertek

NOM – ANCE PRODUCTO CERTIFICADO CERTIFIED PRODUCT

Nota – Debido al compromiso continuo de Lennox a la calidad, las especificaciones, clasificaciones y dimensiones están sujetos a cambios sin previa vista y sin incurrir cualquier responsabilidad. La instalación, ajuste, alteración, servicio o mantenimientos incorrectos pueden causar daños personales. La instalación y el servicio deben ser realizados por un instalador calificado y agencia de servicio.

©2019 Lennox Industries, Inc.

SUBMITTAL – SPLIT PARED ALTA

LI012CO-160P432-1 - LI012CI-160P432-1

INVERTER UNA ZONA MINI-SPLIT SOLO FRÍO

ESPECIFICACIONES UNIDAD EXTERNA

DESEMPEÑO	
Capacidad Enfriamiento (Btu/h)[1]	12,000
EER(W/W)	2.8
SEER(BTUH/W)	17
Capacidad Calefaccion (Btu/h)[1]	/
HSPF	/
Volumen de Aire Total Unidad Externa (CFM)	941

Rango de Operación de temperaturas	
Enfriamiento	0°F(-18℃) - 115°F(46℃)
Calefacción	/


DATOS ELÉCTRICOS	
Fuente Eléctrica (V/Hz/Φ)	208-230/60/1
Ampacidad minima circuito (A)	9
Protección máxima sobre corriente (A)	15
Motor Ventilador Externo RLA (A)	0.37
Compresor RLA (A)	6.6
No. de Compresores	1


INFORMACIÓN GENERAL		
(%) conexión		100%
Max. # Unidades Internas		1
Nivel de Ruido (dBA)		50
Refrigerante		R-410A
Carga refrigerante (fabrica)		1.56 lbs. 25 oz.
DIMENSIONES		
Dimensiones (in)	Alto	21-1/4
	Ancho	30-9/16
	Profundo	12-5/8
Peso con embalaje (lb)		66.2
Peso neto (lb)		60.6


NOTAS

Datos de Capacidad en enfriamiento y calefacción medidos a las siguientes condiciones:
Enfriamiento: 80.6°F BS / 66°F BH (Inter), 95°F BS/75°F(Exter)
Calefacción: 68°F BS / 59°F BH (Inter), 44.6°F BS/ 42.8°F BH (Exter)

DIBUJOS DIMENSIONALES CONDENSADORA - INCHES(MM)

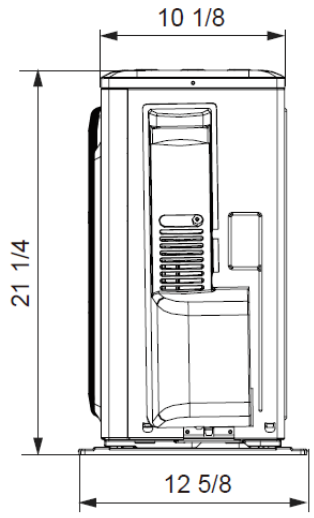

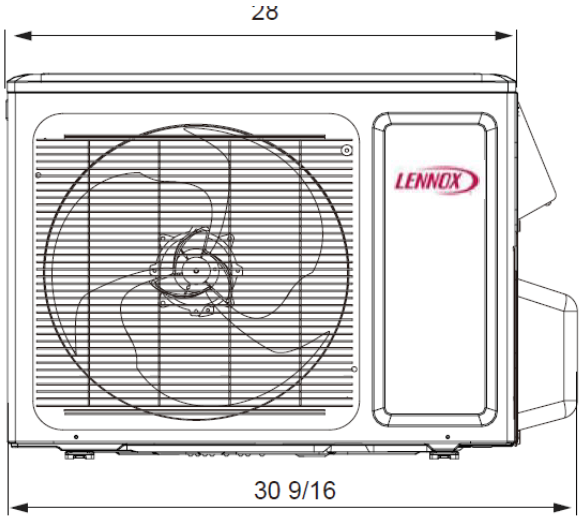

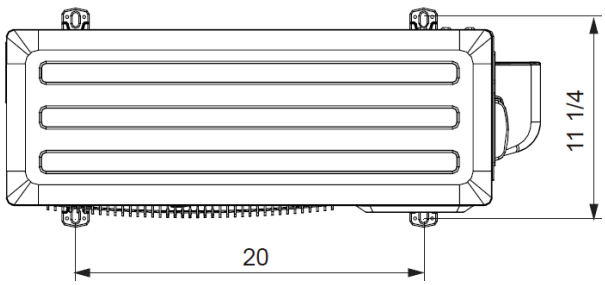

ODU	Inch	mm
W	30-9/16	782
H	21-1/4	540
D	12-5/8	320
W1	28	712
W2	10 1/8	256
W3	20	510
W4	11 1/4	286

Nota – Debido al compromiso continuo de Lennox a la calidad, las especificaciones, clasificaciones y dimensiones están sujetos a cambios sin previa vista y sin incurrir cualquier responsabilidad. La instalación, ajuste, alteración, servicio o mantenimientos incorrectos pueden causar daños personales. La instalación y el servicio deben ser realizados por un instalador calificado y agencia de servicio.

495616 (201905)

©2019 Lennox Industries, Inc.

SUBMITTAL – SPLIT PARED ALTA

LI012CO-160P432-1 - LI012CI-160P432-1

INVERTER UNA ZONA MINI-SPLIT SOLO FRÍO


ESPECIFICACIONES UNIDAD INTERNA

DESEMPEÑO		
Flujo de Aire (CFM)	Turbo	371
	Alto	294
	Media	235
	Baja	182
Máxima Presión Estática Externa (pulgadas columna de agua)		
Nivel de ruido (dBA)	Turbo	42
	Alta	39
	Media	34
	Baja	28
DATOS ELECTRICOS		
Fuente alimentación (V/Hz/Φ)		Suministrado por Unidad Externa
Amperaje (RLA)		0.31
Potencia de salida (W)		20
DIMENSIONES		
Dimensiones (in)	Alto	11-3/8
	Ancho	33-1/4
	Profundo	8-7/32
Peso (transporte/neto) (lb)		22/26.5


ESPECIFICACIONES CONTROL REMOTO INALÁMBRICO


Y6334	
Voltaje suministro	Baterías 2 - AAA (Incluido)
Rango de trabajo	61°F(16℃) - 86°F(30℃)
Rango de recepción máximo	26 ft.(8m)


DISPLAY

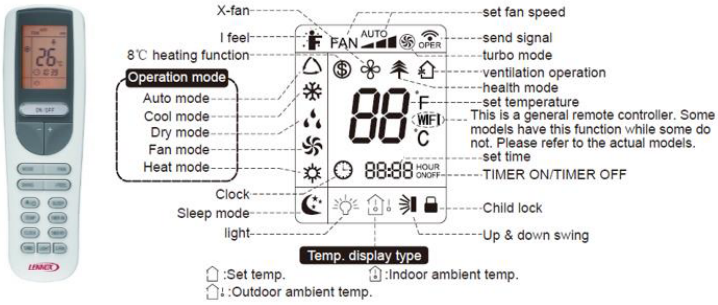

DIBUJOS DIMENSIONALES EVAPORADORA - INCHES(MM)

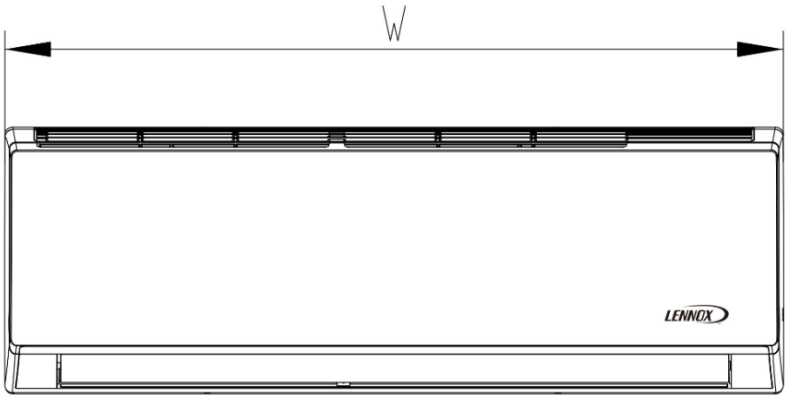

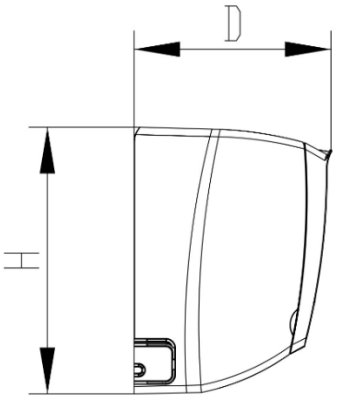

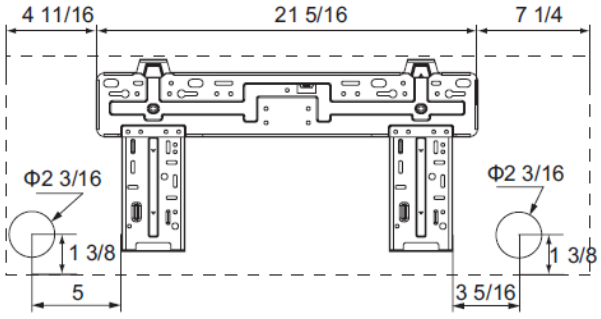

IDU	Inch	mm
W	33-1/4	845
H	11-3/8	289
D	8-7/32	209

Nota – Debido al compromiso continuo de Lennox a la calidad, las especificaciones, clasificaciones y dimensiones están sujetos a cambios sin previa vista y sin incurrir cualquier responsabilidad. La instalación, ajuste, alteración, servicio o mantenimientos incorrectos pueden causar daños personales. La instalación y el servicio deben ser realizados por un instalador calificado y agencia de servicio.

©2019 Lennox Industries, Inc.