DATA SUBMITTAL – SPLIT PARED ALTA
LI012CO-160P433-T - LI012CI-160P433-T
UNA ZONA MINI-SPLIT SOLO FRÍO

Proyecto:	Ingeniero:
Ubicación:	Arquitecto:
Numero de Referencia:	Fecha:
Designación de Sistema:	

CARACTERÍSTICAS

Unidad Externa: LI012CO-160P433-T

Numero de Catalogo Condensadora: 23U02



- Tubería de cobre de 3 metros incluido
- Gold Fin

Unidad Interna: LI012CI-160P433-T

Numero de Catalogo Evaporadora: 23U01



- Arranque automático
- Control de emergencia
- Memoria de posición de la rejilla
- Pantalla LED oculta
- Función 'I Feel'

TUBERIA

Líneas de Refrigeración y pautas de elevación y distancia	
Máximo tiro de tuberías pies. (metros)	32.8 ft. (10 m)
Elevación máxima - Unidad Externa Debajo/Arriba Pies. (metros)	16.4 ft. (5 m)
Diámetro línea de líquido pulgadas (in.)	1/4"
Diámetro línea de succión pulgadas (in.)	3/8"

GARANTÍA DE PRODUCTO

Cinco años de garantía limitada*

ACCESORIOS OPCIONALES

AHRI CERTIFIED™ www.ahridirectory.org
Unitary Small HP
AHRI Standard 210/240
Certification applies only when the complete system is listed with AHRI.

Nota – Debido al compromiso continuo de Lennox a la calidad, las especificaciones, clasificaciones y dimensiones están sujetos a cambios sin previa vista y sin incurrir cualquiera responsabilidad. La instalación, ajuste, alteración, servicio o mantenimientos incorrectos pueden causar daños personales. La instalación y el servicio deben ser realizados por un instalador calificado y agencia de servicio.

495616 (201905) ©2019 Lennox Industries, Inc.

DATA SUBMITTAL – SPLIT PARED ALTA
LI012CO-160P433-T - LI012CI-160P433-T
UNA ZONA MINI-SPLIT SOLO FRÍO

ESPECIFICACIONES UNIDAD EXTERNA

DESEMPEÑO

Capacidad Enfriamiento (Btu/h)	11,500
EER(W/W)	2.77
SEER(BTUH/W)	16
Capacidad Calefaccion (Btu/h)	/
COP	/

Volumen de Aire Total Unidad Externa (CFM)	1000
Rango de Operación de temperaturas	
Enfriamiento	64°F(18℃) - 114°F(43℃)
Calefacción	/

DATOS ELÉCTRICOS

Fuente Eléctrica (V/Hz/ϕ)	208-230/60/1
Ampacidad minima circuito (A)	8
Protección máxima sobre corriente (A)	25
Motor Ventilador Externo RLA (A)	0.15
Compresor RLA (A)	5.65
No. of Compressors	1

INFORMACIÓN GENERAL

(%) Conexión	100%
# Max. # Unidades Internas	1
Nivel de Ruido (dBA)	52
Refrigerante	R-410A
Carga refrigerante (fabrica)	1.17 lbs. 18.70 oz.


DIMENSIONES


Dimensiones (in)	Alto	20
	Ancho	31
	Profundo	11
Peso con embalaje (lb)		53
Peso neto (lb)		46


NOTAS

Datos de Capacidad en enfriamiento y calefacción medidos a las siguientes condiciones:
Enfriamiento: 80°F BS / 67°F BH (Inter), 95°F BS/75°F(Exter)
Calefacción: 68°F BS / 59°F BH (Inter), 44.6°F BS/ 42.8°F BH (Exter)

DIBUJOS DIMENSIONALES CONDENSADORA - INCHES (MM)

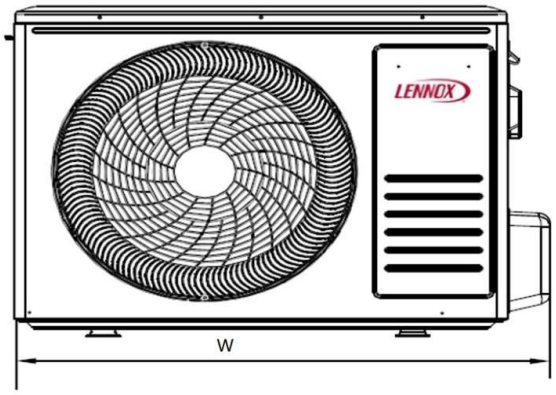

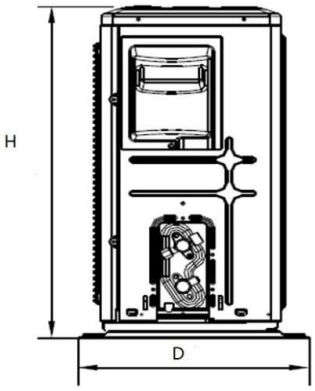

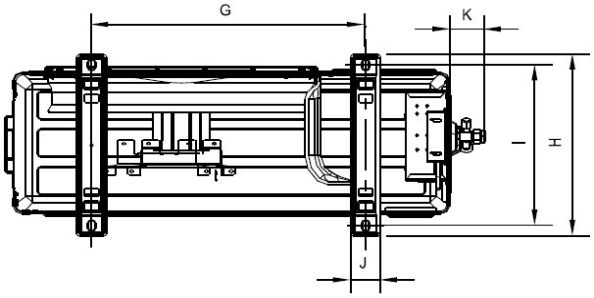

Model	LI012CO-160P433-T	
	Inch	mm
W	30.59	777
D	11.42	290
H	19.61	498

Nota – Debido al compromiso continuo de Lennox a la calidad, las especificaciones, clasificaciones y dimensiones están sujetos a cambios sin previa vista y sin incurrir cualquiera responsabilidad. La instalación, ajuste, alteración, servicio o mantenimientos incorrectos pueden causar daños personales. La instalación y el servicio deben ser realizados por un instalador calificado y agencia de servicio.

495616 (201905) ©2019 Lennox Industries, Inc.

DATA SUBMITTAL – SPLIT PARED ALTA
LI012CO-160P433-T - LI012CI-160P433-T
UNA ZONA MINI-SPLIT SOLO FRÍO

ESPECIFICACIONES UNIDAD INTERNA

DESEMPEÑO

Flujo de Aire (CFM)	Turbo	/
	Alta	294
	Media	241
	Baja	188
Máxima Presión Estática Externa (Pulgadas de Agua)		-
Nivel de ruido (dBA)	Turbo	/
	Alta	38
	Media	34
	Baja	30

DATOS ELECTRICOS

Fuente alimentación (V/Hz/ϕ)	208-230/60/1
Amperaje (RLA)	0.15
Potencia de salida (W)	14

DIMENSIONES


Dimensiones (in)	Alto	8
	Ancho	31
	Profundo	11
Peso transporte/neto (lb)		19/23

ESPECIFICACIONES CONTROL REMOTO INALÁMBRICO


23X58


Voltaje suministro	Baterías 2 - AAA (Incluido)
Rango de trabajo	61°F(16ºC) - 88°F(31ºC)
Rango de recepción máximo	20 ft.(6m)

DISPLAY



DIBUJOS DIMENSIONALES EVAPORADORA - INCHES (MM)

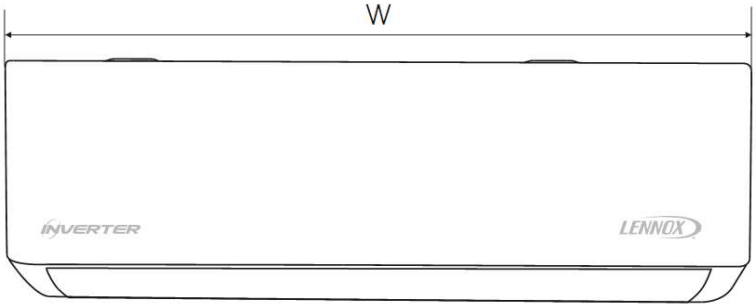



Model	LI012CI-160P433-T	
	Inch	mm
W	31.10	790
D	10.83	275
H	7.56	192

Nota – Debido al compromiso continuo de Lennox a la calidad, las especificaciones, clasificaciones y dimensiones están sujetos a cambios sin previa vista y sin incurrir cualquiera responsabilidad. La instalación, ajuste, alteración, servicio o mantenimientos incorrectos pueden causar daños personales. La instalación y el servicio deben ser realizados por un instalador calificado y agencia de servicio.

495616 (201905) ©2019 Lennox Industries, Inc.